20 AÑOS

CATÁLOGO '27

IDEACER inox

20 AÑOS TRANSFORMANDO IDEAS
EN PROYECTOS QUE PERDURAN

INOX
100%



BUFFET

INOX AISI 304

- Placas frías
- Cubas frías
- Cubas ventiladas
- Cubas helados
- Accesorios
- Vitrinas frías
- Pistas frías y calientes
- Placas calientes vitrocerámica
- Cubas baño maría
- Petacas calefactadas
- Dispensador platos
- Pantallas y cristales


PLACAS BUFFET
FRÍAS

GAMA RENOVADA

- Placa con perfil vierteaguas perimetral.
- Refrigeradas mediante serpentín oculto, aisladas con poliestireno expandido.
- Desagüe inferior.
- Elementos para encastrar en encimera.

*** Las unidades condensadoras recomendadas no están incluidas en el precio.**






DIM (mm)	DIM. ENCASTRE (mm)	POTENCIA RECOMENDADA	REF
410x610x60 - 1GN1/1	380x580	1/4cv	IDB09711
730x610x60 - 2GN1/1	700x580	1/4cv	IDB09721
1060x610x60 - 3GN1/1	1030x580	1/4cv	IDB09731
1390x610x60 - 4GN1/1	1360x580	1/4cv	IDB09741
1720x610x60 - 5GN1/1	1690x580	1/4cv	IDB09751
2030x610x60 - 6GN1/1	2000x580	3/8cv	IDB09761

PLACAS BUFFET FRÍAS
GRUPO INCORPORADO

Refrigerante R290.

- Placa con perfil vierteaguas perimetral.
- Refrigeradas mediante serpentín oculto, aisladas con poliestireno expandido.
- Desagüe inferior.
- Unidad condensadora incorporada en parte inferior, con cuadro de mandos móvil (máx.1m) y termostato digital. Temperatura de trabajo 0°C / 4°C.
- Elementos para encastrar en encimera.





DIM (mm)	DIM. ENCASTRE (mm)	POTENCIA	POT. / TENS. / FREQ.	REF
410x610x410 - 1GN1/1	380x580	1/4cv	235W / 230V / 50Hz	IDB19711
730x610x410 - 2GN1/1	700x580	1/4cv	235W / 230V / 50Hz	IDB19721
1060x610x410 - 3GN1/1	1030x580	1/4cv	235W / 230V / 50Hz	IDB19731
1390x610x410 - 4GN1/1	1360x580	1/4cv	327W / 230V / 50Hz	IDB19741
1720x610x410 - 5GN1/1	1690x580	1/4cv	327W / 230V / 50Hz	IDB19751
2030x610x410 - 6GN1/1	2000x580	3/8cv	473W / 230V / 50Hz	IDB19761


GAMA RENOVADA



PLACAS BUFFET FRÍAS
DOBLE NIVEL


- Doble nivel de placa con perfil vierteaguas perimetral.
- Refrigeradas mediante serpentín oculto, aisladas con poliestireno expandido.
- Desagüe inferior.
- Elementos para encastrar en encimera.

*** Las unidades condensadoras recomendadas no están incluidas en el precio.**




DIM (mm)	DIM. ENCASTRE (mm)	POTENCIA RECOMENDADA	REF
410x610x120 - 1GN1/1	380x580	1/4cv	IDB09811
730x610x120 - 2GN1/1	700x580	1/4cv	IDB09821
1060x610x120 - 3GN1/1	1030x580	1/4cv	IDB09831
1390x610x120 - 4GN1/1	1360x580	1/4cv	IDB09841
1720x610x120 - 5GN1/1	1690x580	1/4cv	IDB09851
2030x610x120 - 6GN1/1	2000x580	3/8cv	IDB09861

Refrigerante R290.

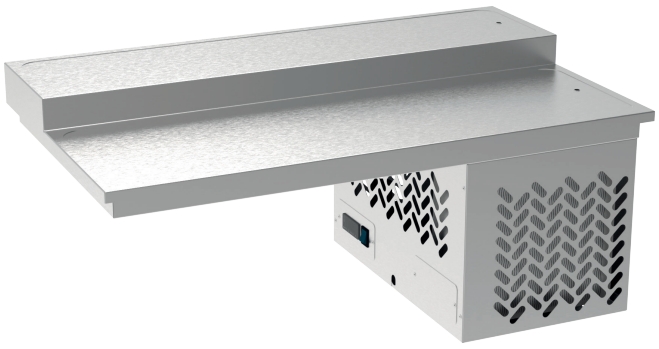

PLACAS BUFFET FRÍAS
DOBLE NIVEL **GRUPO INCORPORADO**

- Doble nivel de placa con perfil vierteaguas perimetral.
- Refrigeradas mediante serpentín oculto, aisladas con poliestireno expandido.
- Desagüe inferior.
- Unidad condensadora incorporada en parte inferior, con cuadro de mandos móvil (máx.1m) y termostato digital. Temperatura de trabajo 0°C / 4°C.
- Elementos para encastrar en encimera.

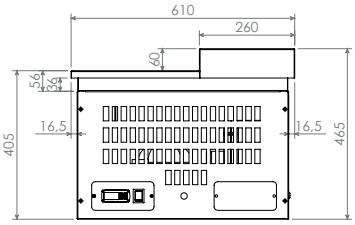

DIM (mm)	DIM. ENCASTRE (mm)	POTENCIA	CONSUMO/TENSIÓN	REF
410x610x465 - 1GN1/1	380x580	1/4cv	235W / 230V / 50Hz	IDB19811
730x610x465 - 2GN1/1	700x580	1/4cv	235W / 230V / 50Hz	IDB19821
1060x610x465 - 3GN1/1	1030x580	1/4cv	235W / 230V / 50Hz	IDB19831
1390x610x465 - 4GN1/1	1360x580	1/4cv	327W / 230V / 50Hz	IDB19841
1720x610x465 - 5GN1/1	1690x580	1/4cv	327W / 230V / 50Hz	IDB19851
2030x610x465 - 6GN1/1	2000x580	3/8cv	473W / 230V / 50Hz	IDB19861


CUBAS BUFFET
FRÍAS

GAMA RENOVADA

- Cuba con radios sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad.
- Refrigeradas mediante serpentín oculto, aisladas con poliestireno expandido.
- Desagüe inferior.
- Elementos para encastrar en encimera.

*** Las unidades condensadoras recomendadas no están incluidas en el precio.**






DIM (mm)	DIM. ENCASTRE (mm)	POTENCIA RECOMENDADA	REF
410x610x220 - 1GN1/1	380x580	1/4cv	IDB09611
730x610x220 - 2GN1/1	700x580	1/4cv	IDB09621
1060x610x220 - 3GN1/1	1030x580	1/4cv	IDB09631
1390x610x220 - 4GN1/1	1360x580	1/4cv	IDB09641
1720x610x220 - 5GN1/1	1690x580	1/4cv	IDB09651
2030x610x220 - 6GN1/1	2000x580	3/8cv	IDB09661

CUBAS BUFFET FRÍAS
GRUPO INCORPORADO

Refrigerante R290.


- Cuba con radios sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad.
- Refrigeradas mediante serpentín oculto, aisladas con poliestireno expandido.
- Desagüe inferior.
- Unidad condensadora incorporada en parte inferior, con cuadro de mandos móvil (máx.1m) y termostato digital.
  Temperatura de trabajo 0°C / 4°C.
- Elementos para encastrar en encimera.





DIM (mm)	DIM. ENCASTRE (mm)	POTENCIA	CONSUMO/TENSIÓN	REF
410x610x570 - 1GN1/1	380x580	1/4cv	235W / 230V / 50Hz	IDB19611
730x610x570 - 2GN1/1	700x580	1/4cv	235W / 230V / 50Hz	IDB19621
1060x610x570 - 3GN1/1	1030x580	1/4cv	235W / 230V / 50Hz	IDB19631
1390x610x570 - 4GN1/1	1360x580	1/4cv	327W / 230V / 50Hz	IDB19641
1720x610x570 - 5GN1/1	1690x580	1/4cv	327W / 230V / 50Hz	IDB19651
2030x610x570 - 6GN1/1	2000x580	3/8cv	473W / 230V / 50Hz	IDB19661


GAMA RENOVADA

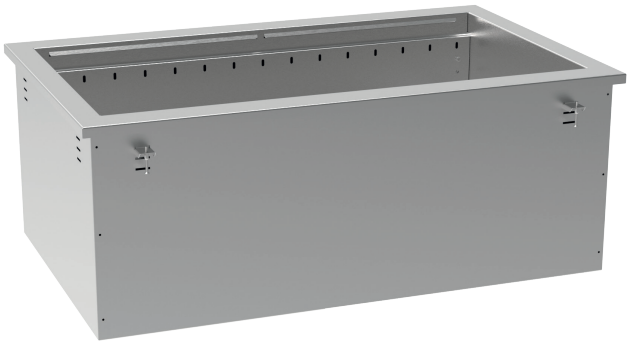

CUBAS BUFFET
VENTILADAS


- Cuba con radios rectos para cubetas de 150mm de profundidad, piso inferior regulable y desmontable.
- Refrigeradas mediante evaporador tiro forzado en parte inferior, aisladas con poliestireno expandido.
- Desagüe inferior en cuba.
- Elementos para encastrar en encimera.

*** Las unidades condensadoras recomendadas no están incluidas en el precio.**




DIM (mm)	DIM. ENCASTRE (mm)	POTENCIA RECOMENDADA	REF
755x670x410 - 2GN1/1	725x640	3/8cv	IDB29621
1080x670x410 - 3GN1/1	1050x640	3/8cv	IDB29631
1405x670x410 - 4GN1/1	1375x640	3/8cv	IDB29641
1730x670x410 - 5GN1/1	1700x640	1/2cv	IDB29651
2055x670x410 - 6GN1/1	2025x640	1cv	IDB29661

Refrigerante R290.

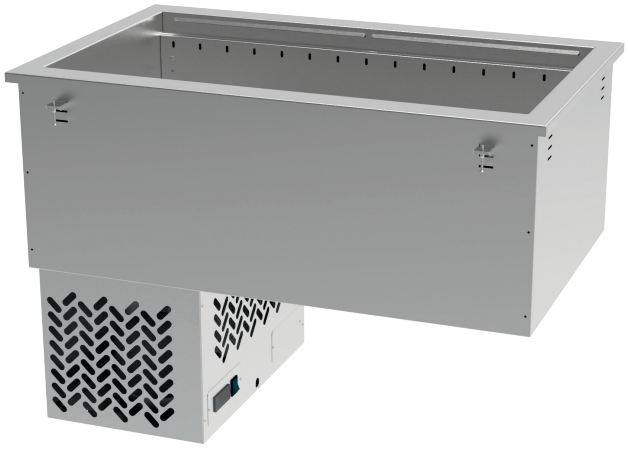

CUBAS BUFFET VENTILADAS
GRUPO INCORPORADO

- Cuba con radios rectos para cubetas de 150mm de profundidad, piso inferior regulable y desmontable.
- Refrigeradas mediante evaporador tiro forzado en parte inferior, aisladas con poliestireno expandido.
- Desagüe inferior.
- Unidad condensadora incorporada en parte inferior, con cuadro de mandos móvil (máx.1m) y termostato digital. Temperatura de trabajo 4°C.
- Elementos para encastrar en encimera.



DIM (mm)	DIM. ENCASTRE (mm)	POTENCIA	CONSUMO/TENSIÓN	REF
755x670x760 - 2GN1/1	725x640	3/8cv	327W / 230V / 50Hz	IDB39621
1080x670x760 - 3GN1/1	1050x640	3/8cv	327W / 230V / 50Hz	IDB39631
1405x670x760 - 4GN1/1	1375x640	3/8cv	473W / 230V / 50Hz	IDB39641
1730x670x760 - 5GN1/1	1700x640	1/2cv	473W / 230V / 50Hz	IDB39651
2055x670x760 - 6GN1/1	2025x640	1cv	692W / 230V / 50Hz	IDB39661


CUBAS BUFFET
HELADOS

GAMA RENOVADA

- Cuba con radios rectos para cubetas de 150mm de profundidad.
- Refrigeradas mediante serpentín oculto, aisladas con poliestireno expandido.
- Desagüe inferior en cuba.
- Elementos para encastrar en encimera.

*** Las unidades condensadoras recomendadas no están incluidas en el precio.**

Refrigerante R290.






DIM (mm)	NIVELES	DIM. ENCASTRE (mm)	POTENCIA RECOMENDADA	REF
860x480x490 - 4+4 GN 1/3	2	830x450	1/2cv	IDB09944
815x515x490 - 4+4 c.Helado	2	785x485	1/2cv	IDB09945
860x480x310 - 4GN 1/3	1	830x450	3/8cv	IDB09946
815x515x310 - 4 c.Helado	1	785x485	3/8cv	IDB09947

CUBAS BUFFET HELADOS
GRUPO INCORPORADO

- Cuba con radios rectos para cubetas de 150mm de profundidad.
- Refrigeradas mediante serpentín oculto, aisladas con poliestireno expandido.
- Desagüe inferior en cuba.
- Unidad condensadora incorporada en parte inferior, con cuadro de mandos móvil (máx.1m) y termostato digital. Temperatura de trabajo -20°C / -18°C.
- Elementos para encastrar en encimera.

Refrigerante R290.





DIM (mm)	NIVELES	DIM. ENCASTRE (mm)	COMP.	POT. / TENS. / FREQ.	REF
860x480x660 - 4GN 1/3	1	830x450	3/8cv	660W / 230V / 50Hz	IDB09950
815x515x660- 4 c.Helado	1	785x485	3/8cv	660W / 230V / 50Hz	IDB09951

NOVEDAD




CUBAS BUFFET HELADOS
PUERTAS CORREDERAS

- Cuba con radios rectos para cubetas de 150mm de profundidad.
- Refrigeradas mediante serpentín oculto, aisladas con poliestireno expandido.
- Desagüe inferior en cuba.
- Puertas correderas de cristal laminado 4+4mm.
- Elementos para encastrar en encimera.

*** Las unidades condensadoras recomendadas no están incluidas en el precio.**

Refrigerante R290.




DIM (mm)	NIVELES	DIM. ENCASTRE (mm)	POTENCIA RECOMENDADA	REF
860x480x490 - 4+4 GN 1/3	2	830x450	1/2cv	IDB09964
815x515x490 - 4+4 c.Helado	2	785x485	1/2cv	IDB09965
860x480x310 - 4GN 1/3	1	830x450	3/8cv	IDB09966
815x515x310 - 4 c.Helado	1	785x485	3/8cv	IDB09967



CUBAS BUFFET HELADOS
PUERTAS CORREDERAS
GRUPO INCORPORADO

- Cuba con radios rectos para cubetas de 150mm de profundidad.
- Refrigeradas mediante serpentín oculto, aisladas con poliestireno expandido.
- Desagüe inferior en cuba.
- Puertas correderas de cristal laminado.
- Unidad condensadora incorporada en parte inferior, con cuadro de mandos móvil (máx.1m) y termostato digital. Temperatura de trabajo -20°C / -18°C.
- Elementos para encastrar en encimera.

Refrigerante R290.




DIM (mm)	NIVELES	DIM. ENCASTRE (mm)	POTENCIA	CONSUMO/TENSIÓN	REF
860x480x660 - 4 GN 1/3	1	830x450	3/8cv	660W / 230V / 50Hz	IDB09970
815x515x660 - 4 c.Helado	1	785x485	3/8cv	660W / 230V / 50Hz	IDB09971

VITRINAS BUFFET
CON CUBA FRÍA VENTILADA

Refrigerante R290.

GAMA RENOVADA


- Laterales y 3 niveles de estante regulable en cristal.
- Iluminación LED.
- Cuba con radios rectos para cubetas de 150mm de profundidad, piso inferior desmontable.
- Cuba y vitrina refrigeradas mediante evaporador tiro forzado en parte inferior, aisladas con poliestireno expandido y cortina nocturna enrollable.
- Unidad condensadora incorporada en parte inferior, cuadro de mandos móvil (máx. 1m) y termostato digital.
- Temperatura de trabajo 4°C en cuba fría, 8°C / 10°C en vitrina.
- Elementos para encastrarse en encimera, medidas GN.





TRASERA CERRADA

DIM (mm)	DIM ENCASTRE (mm)	COMP.	POT. / TENS. / FREQ.	REF
1065x710x775/1435 - 3GN1/1	1030x680	1/2cv	550W / 230V / 50Hz	IDB29131
1395x710x775/1435 - 4GN1/1	1360x680	3/4cv	690W / 230V / 50Hz	IDB29141





TRASERA CON PUERTAS BATIENTES

DIM (mm)	DIM ENCASTRE (mm)	COMP.	POT. / TENS. / FREQ.	REF
1065x710x775/1435 - 3GN1/1	1030x680	1/2cv	550W / 230V / 50Hz	IDB29231
1395x710x775/1435 - 4GN1/1	1360x680	3/4cv	690W / 230V / 50Hz	IDB29241


VITRINAS BUFFET


CON PLACA FRÍA VENTILADA Y PUERTAS BATIENTES TRASERAS

Refrigerante R290.

GAMA RENOVADA


- Frontal opcional, laterales y 3 niveles de estante regulable en cristal.
- Iluminación LED.
- Refrigeradas mediante evaporador tiro forzado en parte inferior, aisladas con poliestireno expandido.
- Cerrada: cristal frontal. Abierta: cortina enrollable.
- Unidad condensadora incorporada en parte inferior, cuadro de mandos móvil (máx. 1m) y termostato digital.
- Temperatura de trabajo 4°C en placa fría, 8°C / 10°C en vitrina.
- Elementos para encastrarse en encimera, medidas GN.

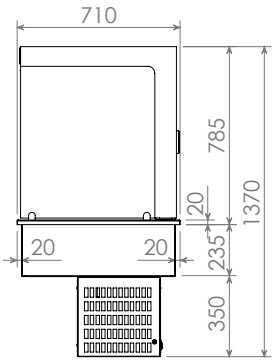

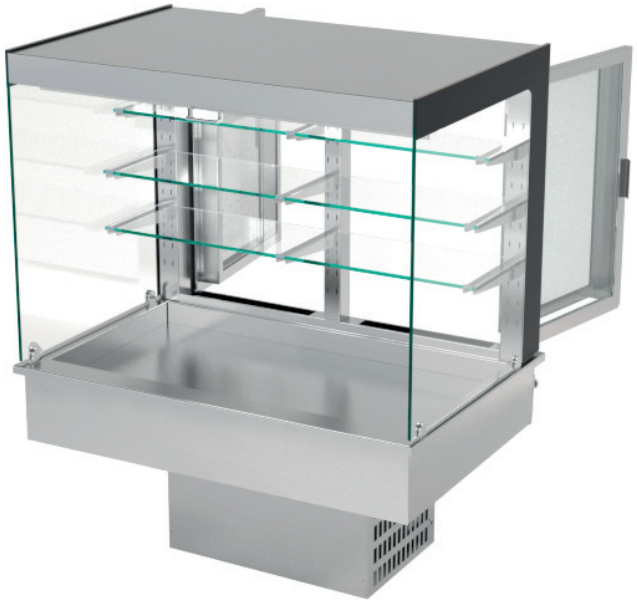

FRONTAL ABIERTO

DIM (mm)	DIM ENCASTRE (mm)	COMP.	POT. / TENS. / FREQ.	REF
1065x710x785/1370 - 3GN1/1	1030x680	1/2cv	550W / 230V / 50Hz	IDB29331
1395x710x785/1370 - 4GN1/1	1360x680	3/4cv	690W / 230V / 50Hz	IDB29341

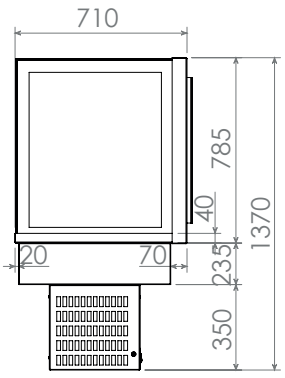



FRONTAL CERRADO

DIM (mm)	DIM ENCASTRE (mm)	COMP.	POT. / TENS. / FREQ.	REF
1065x710x785/1370 - 3GN1/1	1030x630	3/8cv	550W / 230V / 50Hz	IDB29431
1395x710x785/1370 - 4GN1/1	1360x630	3/8cv	550W / 230V / 50Hz	IDB29441


PISTAS FRÍAS POR CONTACTO

NOVEDAD

- Superficie de contacto en aluminio para mejorar la transmisión de temperatura.
- Refrigeradas mediante serpentín oculto.
- Aisladas con poliestireno expandido de alta densidad y perímetro con cinta Armaflex.
- Desagüe inferior.
- Diseñadas para uso bajo superficie: mármol, granito o silestone (grosor max. 20mm).

*** Las unidades condensadoras recomendadas no están incluidas en el precio.**






DIM (mm)	POTENCIA RECOMENDADA	REF
410x610x60 - 1GN1/1	1/3 cv	IDB49811
730x610x60 - 2GN1/1	1/3 cv	IDB49821
1060x610x60 - 3GN1/1	1/2 cv	IDB49831
1390x610x60 - 4GN1/1	1/2 cv	IDB49841
1720x610x60 - 5GN1/1	3/4 cv	IDB49851
2030x610x60 - 6GN1/1	3/4 cv	IDB49861

PISTAS FRÍAS POR CONTACTO GRUPO INCORPORADO

- Superficie de contacto en aluminio para mejorar la transmisión de temperatura.
- Refrigeradas mediante serpentín oculto.
- Aisladas con poliestireno expandido de alta densidad y perímetro con cinta Armaflex.
- Desagüe inferior.
- Unidad condensadora incorporada en parte inferior, con cuadro de mandos móvil (máx. 0,5m) y termostato digital. Temperatura de trabajo -20°C / -10°C.
- Provistas de cable de alimentación.
- Diseñadas para uso bajo superficie: mármol, granito o silestone (grosor max. 20mm).

Refrigerante R290.

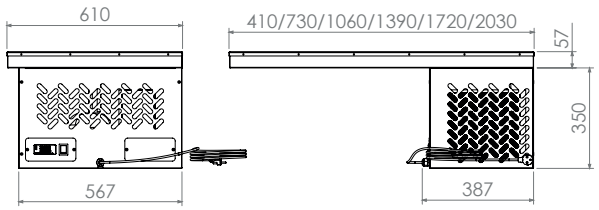



DIM (mm)	COMP.	POT. / TENS. / FREQ.	REF
410x610x407 - 1GN1/1	1/3 cv	400W / 230V / 50Hz	IDB49911
730x610x407 - 2GN1/1	1/3 cv	400W / 230V / 50Hz	IDB49921
1060x610x407 - 3GN1/1	1/2 cv	550W / 230V / 50Hz	IDB49931
1390x610x407 - 4GN1/1	1/2 cv	550W / 230V / 50Hz	IDB49941
1720x610x407 - 5GN1/1	3/4 cv	690W / 230V / 50Hz	IDB49951
2030x610x407 - 6GN1/1	3/4 cv	690W / 230V / 50Hz	IDB49961

LAVAPORCIONADORES
ENCASTRABLES

- Cuba con cantos sanitarios.
- Separador interno desmontable, accesorios para carga y descarga de agua incluidos.





LAVAPORCIONADOR SIMPLE


DIM (mm)	DIM. ENCASTRE (mm)	REF
270x120x110	254x104	IDB20001

LAVAPORCIONADOR GRIFO BOLA+SIFÓN

DIM (mm)	DIM. ENCASTRE (mm)	REF
270x120x310	254x104	IDB20002

CAJA VENTILADA **PARA UNIDAD CONDENSADORA**

- Totalmente perforada para una correcta ventilación, laterales y techo desmontables.
- Preparada para incorporar y proteger unidades condensadoras de placas, cubas y pistas frías con motor remoto.

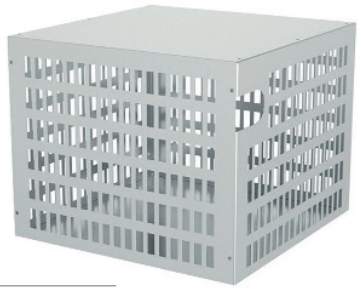

DIM (mm)	REF	
565x360x350	IDB05050	441

NOVEDAD




PISTAS CALIENTES POR CONTACTO

- Superficie de contacto en aluminio para mejorar la transmisión de temperatura.
- Resistencias ocultas.
- Interruptor ON/OFF luminoso y termostato digital 0° / 130°C.
- Caja de mandos extraíble, cable 1,5m.
- Diseñadas para uso bajo superficie (grosor max. 20mm).

*** Las encimeras deben ser aptas para el uso térmico del equipo (p. ej. porcelánico o refractario). Ideacer no se responsabiliza de los daños por materiales inadecuados.**

MEDIDAS GN

DIM (mm)	POT. / TENS. / FREQ.	REF
410x610x100 - 1GN1/1	1000W / 230V / 50-60Hz	IDB49111
730x610x100 - 2GN1/1	2000W / 230V / 50-60Hz	IDB49121
1060x610x100 - 3GN1/1	3000W / 230V / 50-60Hz	IDB49131



ANCHO 500/350

DIM (mm)	POT. / TENS. / FREQ.	REF
500x500x100	1600W / 230V / 50-60Hz	IDB49011
850x350x100	1600W / 230V / 50-60Hz	IDB49021
1260x350x100	2400W / 230V / 50-60Hz	IDB49031

PLACAS BUFFET


CALIENTES VITROCERÁMICA

GAMA RENOVADA

- Cristal superior templado color negro o blanco.
- Aisladas con lana de roca.
- Resistencias ocultas.
- Interruptor ON/OFF luminoso y termostato digital 0° / 130°C.
- Elementos para encastrarse en encimera.



MARCO PERIMETRAL DE ACERO INOXIDABLE



MEDIDAS GN

DIM (mm)	DIM. ENCASTRE (mm)	POT. / TENS. / FREQ.	CRISTAL NEGRO	CRISTAL BLANCO
410x610x115 - 1GN1/1	380x580	450W / 230V / 50-60Hz	IDB09511	IDB19511
730x610x115 - 2GN1/1	700x580	900W / 230V / 50-60Hz	IDB09521	IDB19521
1060x610x115 - 3GN1/1	1030x580	1350W / 230V / 50-60Hz	IDB09531	IDB19531
1390x610x115 - 4GN1/1	1360x580	1800W / 230V / 50-60Hz	IDB09541	IDB19541
1720x610x115 - 5GN1/1	1690x580	2250W / 230V / 50-60Hz	IDB09551	IDB19551
2050x610x115 - 6GN1/1	2020x580	2700W / 230V / 50-60Hz	IDB09561	IDB19561

ANCHO 500/350


DIM (mm)	DIM. ENCASTRE (mm)	POT. / TENS. / FREQ.	CRISTAL NEGRO	CRISTAL BLANCO
500x500x115	470x470	800W / 230V / 50-60Hz	IDB09211	IDB19211
730x350x115	700x320	800W / 230V / 50-60Hz	IDB09221	IDB19221
1060x350x115	1030x320	1200W / 230V / 50-60Hz	IDB09231	IDB19231
1390x350x115	1360x320	1600W / 230V / 50-60Hz	IDB09241	IDB19241
1720x350x115	1690x320	2000W / 230V / 50-60Hz	IDB09251	IDB19251
2050x350x115	2020x320	2400W / 230V / 50-60Hz	IDB09261	IDB19261

GAMA RENOVADA





SIN MARCO PERIMETRAL



MEDIDAS GN

DIM (mm)	DIM. ENCASTRE (mm)	POT. / TENS. / FREQ.	CRISTAL NEGRO	CRISTAL BLANCO
355x565x115 - 1GN1/1	325x535	450W / 230V / 50-60Hz	IDB09111	IDB19111
685x565x115 - 2GN1/1	655x535	900W / 230V / 50-60Hz	IDB09121	IDB19121
1015x565x115 - 3GN1/1	985x535	1350W / 230V / 50-60Hz	IDB09131	IDB19131
1345x565x115 - 4GN1/1	1315x535	1800W / 230V / 50-60Hz	IDB09141	IDB19141
1675x565x115 - 5GN1/1	1645x535	2250W / 230V / 50-60Hz	IDB09151	IDB19151
2005x565x115 - 6GN1/1	1975x535	2700W / 230V / 50-60Hz	IDB09161	IDB19161


ANCHO 455/305


DIM (mm)	DIM. ENCASTRE (mm)	POT. / TENS. / FREQ.	CRISTAL NEGRO	CRISTAL BLANCO
455x455x115	425x425	800W / 230V / 50-60Hz	IDB09011	IDB19011
685x305x115	655x275	800W / 230V / 50-60Hz	IDB09021	IDB19021
1015x305x115	985x275	1200W / 230V / 50-60Hz	IDB09031	IDB19031
1345x305x115	1315x275	1600W / 230V / 50-60Hz	IDB09041	IDB19041
1675x305x115	1645x275	2000W / 230V / 50-60Hz	IDB09051	IDB19051
2005x305x115	1975x275	2400W / 230V / 50-60Hz	IDB09061	IDB19061

CUBAS BUFFET
BAÑO MARÍA HÚMEDO

GAMA RENOVADA

- Cuba con radios sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad.
- Aisladas con lana de roca.
- Resistencias ocultas.
- Interruptor ON/OFF luminoso y termostato digital 0°C / 90°C.
- Desagüe con grifo bola.
- Elementos para encastrar en encimera.




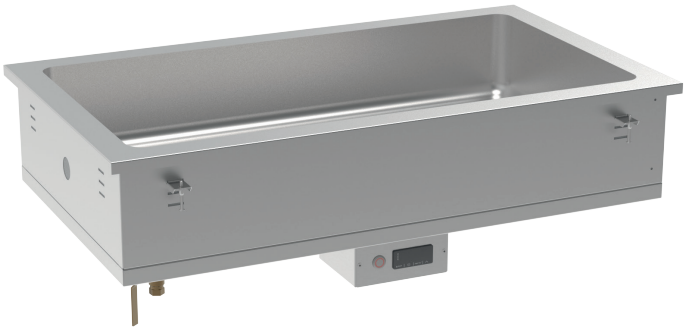

DIM (mm)	DIM. ENCASTRE (mm)	POT. / TENS. / FREQ.	REF
410x610x220 - 1GN1/1	380x580	800W / 230V / 50-60Hz	IDB09311
730x610x220 - 2GN1/1	700x580	1600W / 230V / 50-60Hz	IDB09321
1060x610x220 - 3GN1/1	1030x580	2000W / 230V / 50-60Hz	IDB09331
1390x610x220 - 4GN1/1	1360x580	2400W / 230V / 50-60Hz	IDB09341
1720x610x220 - 5GN1/1	1690x580	3000W / 230V / 50-60Hz	IDB09351
2030x610x220 - 6GN1/1	2000x580	3600W / 230V / 50-60Hz	IDB09361


CUBAS BUFFET
BAÑO MARÍA SECO

- Cuba cantos sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad.
- Aisladas con lana de roca.
- Resistencias blindadas, protegidas mediante chapa fondo perforado.
- Interruptor ON/OFF luminoso y termostato digital 0°C / 90°C.
- Elementos para encastrar en encimera.






DIM (mm)	DIM. ENCASTRE (mm)	POT. / TENS. / FREQ.	REF
410x610x285 - 1GN1/1	380x580	400W / 230V / 50-60Hz	IDB09411
730x610x285 - 2GN1/1	700x580	800W / 230V / 50-60Hz	IDB09421
1060x610x285 - 3GN1/1	1030x580	1200W / 230V / 50-60Hz	IDB09431
1390x610x285 - 4GN1/1	1360x580	1600W / 230V / 50-60Hz	IDB09441
1720x610x285 - 5GN1/1	1690x580	2000W / 230V / 50-60Hz	IDB09451
2030x610x285 - 6GN1/1	2000x580	2400W / 230V / 50-60Hz	IDB09461

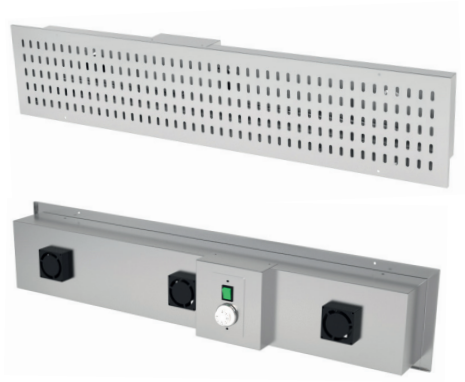

PETACAS CALEFACTADAS
PARA ENCASTRE

- Aisladas con lana de roca.
- Resistencias maleables protegidas mediante chapa perforada.
- Impulsión de aire caliente mediante ventiladores traseros.
- Interruptor ON/OFF luminoso y termostato analógico 0°C / 60°C.
- Elementos para encastrar boca de platos frontal.




DIM (mm)	DIM. ENCASTRE (mm)	POT. / TENS. / FREQ.	REF
800x125x250	750x200x200	450W / 230V / 50-60Hz	IDB21108
1200x125x250	1150x200x200	600W / 230V / 50-60Hz	IDB21112
1500x125x250	1450x200x200	900W / 230V / 50-60Hz	IDB21115
1800x125x250	1750x200x200	1100W / 230V / 50-60Hz	IDB21118
2000x125x250	1950x200x200	1200W / 230V / 50-60Hz	IDB21120



DISPENSADOR DE PLATOS
A NIVEL CONSTANTE

- Sistema de muelles para regulación altura de platos.
- Capacidad aproximada para 60 platos por poza, diámetro regulable para platos de ø180 a ø260 y de ø240 a ø320mm (según modelo).
- Modelos calientes calefactados con resistencias, termostato analógico 0°C / 90°C.
- Elementos para encastrar en encimera.

DIM (mm)	DIM. ENCASTRE (mm)	POT. / TENS. / FREQ.	REF
380Øx660 - Platos 180/260Ø	340Ø	neutro	IDB20101
440Øx660 - Platos 240/320Ø	395Ø	neutro	IDB20102
380Øx660 - Platos 180/260Ø	340Ø	750W / 230V / 50-60Hz	IDB20201
440Øx660 - Platos 240/320Ø	395Ø	750W / 230V / 50-60Hz	IDB20202

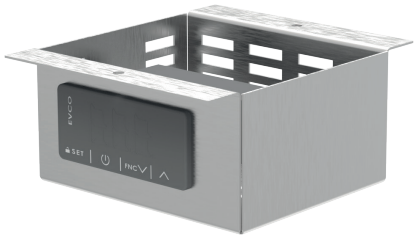

CARCASA TERMOSTATO
PARA ACOPLE A PANTALLAS

- Preparadas para fijación a pantallas buffet.
- Ideada para encastrar un termostato para lectura de temperatura.

*** Termostato no incluido**

DIM (mm)	DIM. ENCASTRE TERMOSTATO (mm)	REF
120x100x40	74x30	IDB20003

BUFFET

PANTALLAS SOPORTE **PLANO**

- Para montar cristal curvo a 1 o 2 caras o cristal recto.
- Soportes verticales en tubo redondo ø50mm, o rectangular 60x40mm corte recto, unidos con tubo horizontal o cuerpo de pantalla (según modelo).
- Anclajes superiores para sujeción de cristal.
- Fijación inferior mediante pletina con embellecedor.
- Tensión: 230V / 50-60Hz

Recambios pantalla consultar página 76.

GAMA AMPLIADA Y RENOVADA



SOPORTES TUBO REDONDO DIÁMETRO 50mm


DIM (mm)	NEUTRO	LUZ	W	LUZ Y CALOR HALÓGENO	W	CALOR CERÁMICO Y LUZ	W
520x100x460 - 1GN1/1	IDB32011	IDB32111	10	IDB32211	300	IDB32811	525
850x100x460 - 2GN1/1	IDB32021	IDB32121	10	IDB32221	600	IDB32821	800
1180x100x460 - 3GN1/1	IDB32031	IDB32131	14	IDB32231	900	IDB32831	825
1510x100x460 - 4GN1/1	IDB32041	IDB32141	18	IDB32241	1200	IDB32841	1100
1840x100x460 - 5GN1/1	IDB32051	IDB32151	22	IDB32251	1500	IDB32851	1375
2170x100x460 - 6GN1/1	IDB32061	IDB32161	28	IDB32261	1800	IDB32861	1650


SOPORTES TUBO RECTANGULAR 60X40mm

DIM (mm)	NEUTRO	LUZ	W	LUZ Y CALOR HALÓGENO	W	CALOR CERÁMICO Y LUZ	W
520x100x460 - 1GN1/1	IDB34411	IDB34611	10	IDB34711	300	IDB34811	525
850x100x460 - 2GN1/1	IDB34421	IDB34621	10	IDB34721	600	IDB34821	800
1180x100x460 - 3GN1/1	IDB34431	IDB34631	14	IDB34731	900	IDB34831	825
1510x100x460 - 4GN1/1	IDB34441	IDB34641	18	IDB34741	1200	IDB34841	1100
1840x100x460 - 5GN1/1	IDB34451	IDB34651	22	IDB34751	1500	IDB34851	1375
2170x100x460 - 6GN1/1	IDB34461	IDB34661	28	IDB34761	1800	IDB34861	1650

CRISTALES **SUPERIORES TEMPLADOS CURVOS**

- Cristales curvos 6mm para soportes planos.
- Fijación mediante tornillos con junta de goma.







CURVO 1 CARA

DIM (mm)	REF
520x430 - 1GN1/1	IDV32511
850x430 - 2GN1/1	IDV32521
1180x430 - 3GN1/1	IDV32531
1510x430 - 4GN1/1	IDV32541
1840x430 - 5GN1/1	IDV32551
2170x430 - 6GN1/1	IDV32561



CURVO 2 CARAS


DIM (mm)	REF
520x680 - 1GN1/1	IDV32611
850x680 - 2GN1/1	IDV32621
1180x680 - 3GN1/1	IDV32631
1510x680 - 4GN1/1	IDV32641
1840x680 - 5GN1/1	IDV32651
2170x680 - 6GN1/1	IDV32661

PANTALLAS SOPORTE **INCLINADO**

- Para montar cristal recto.
- Soportes verticales en tubo redondo ø50mm, o rectangular 60x40mm corte inclinado unidos con tubo horizontal o cuerpo de pantalla (según modelo).
- Anclajes superiores para sujeción de cristal.
- Fijación inferior mediante pletina con embellecedor.
- Tensión: 230V / 50-60Hz

Recambios pantalla consultar página 76.

GAMA AMPLIADA Y RENOVADA

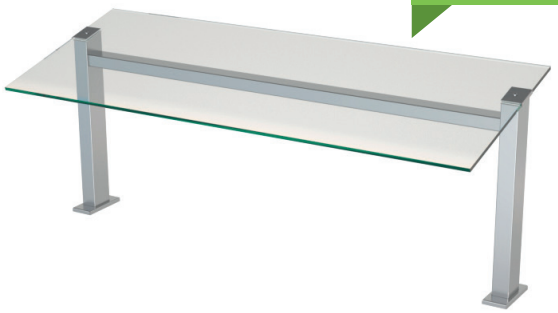

SOPORTES TUBO REDONDO DIÁMETRO 50mm


DIM (mm)	NEUTRO	LUZ	W	LUZ Y CALOR HALÓGENO	W	CALOR CERÁMICO Y LUZ	W
520x100x460 - 1GN1/1	IDB32311	IDB32411	10	IDB32711	300	IDB32911	525
850x100x460 - 2GN1/1	IDB32321	IDB32421	10	IDB32721	600	IDB32921	800
1180x100x460 - 3GN1/1	IDB32331	IDB32431	14	IDB32731	900	IDB32931	825
1510x100x460 - 4GN1/1	IDB32341	IDB32441	18	IDB32741	1200	IDB32941	1100
1840x100x460 - 5GN1/1	IDB32351	IDB32451	22	IDB32751	1500	IDB32951	1375
2170x100x460 - 6GN1/1	IDB32361	IDB32461	28	IDB32761	1800	IDB32961	1650

SOPORTES TUBO RECTANGULAR 60X40mm

DIM (mm)	NEUTRO	LUZ	W	LUZ Y CALOR HALÓGENO	W	CALOR CERÁMICO Y LUZ	W
520x100x460 - 1GN1/1	IDB34011	IDB34111	10	IDB34211	300	IDB34911	525
850x100x460 - 2GN1/1	IDB34021	IDB34121	10	IDB34221	600	IDB34921	800
1180x100x460 - 3GN1/1	IDB34031	IDB34131	14	IDB34231	900	IDB34931	825
1510x100x460 - 4GN1/1	IDB34041	IDB34141	18	IDB34241	1200	IDB34941	1100
1840x100x460 - 5GN1/1	IDB34051	IDB34151	22	IDB34251	1500	IDB34951	1375
2170x100x460 - 6GN1/1	IDB34061	IDB34161	28	IDB34261	1800	IDB34961	1650

CRISTALES **SUPERIORES TEMPLADOS RECTOS**

- Cristales superiores 8mm, para soportes planos o inclinados.
- Fijación mediante tornillos con junta de goma.





DIM (mm)	REF
520x430 - 1GN1/1	IDV34511
850x430 - 2GN1/1	IDV34521
1180x430 - 3GN1/1	IDV34531
1510x430 - 4GN1/1	IDV34541
1840x430 - 5GN1/1	IDV34551
2170x430 - 6GN1/1	IDV34561

CRISTALES **FRONTALES TEMPLADOS RECTOS**

- Cristales frontales 6mm para todo tipo de pantallas.
- Fijación mediante tornillos con junta de goma.
- Grapas de ABS para fijación entre cristales y preparadas para atornillar a superficie.

H.340 H.340 H.440



H.340	H.440
IDV79511	IDV79611
IDV79521	IDV79621
IDV79531	IDV79631
IDV79541	IDV79641
IDV79551	IDV79651
IDV79561	IDV79661