20 AÑOS

CATÁLOGO '27

IDEACER inox

20 AÑOS TRANSFORMANDO IDEAS
EN PROYECTOS QUE PERDURAN

INOX
100%



CONSERVACIÓN Y DISTRIBUCIÓN

INOX AISI 304

Muebles/módulos calientes y accesorios

Módulos calientaplatos

Carros isotérmicos

Carros calientes y accesorios

Baños maría


Carros cuba fría

Carros fríos

MUEBLES/MÓDULOS CALIENTES
PUERTAS CORREDERAS

GAMA AMPLIADA

- Encimera reforzada con omegas.
- Frontal soldado de 60mm en punto redondo, peto posterior de 100mm con radio sanitario.
- Aislados con lana de roca.
- Bloque calórico lateral con resistencias ventiladas.
- Interruptor ON/OFF luminoso y termostato digital 0°C / 90°C.
- Puertas correderas aisladas, rodamientos superiores de nylon.
- Estante base con doble omega de refuerzo, estante intermedio regulable perforado.
- Patas cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm.

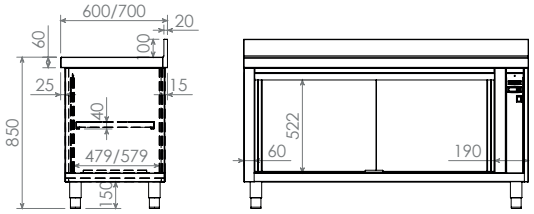





CENTRALES



MURALES


MÓDULOS

	DIM (mm)	POT. / TENS. / FREQ.	REF	REF	REF
Fondo 600	1200x600x850	2030W / 230V / 50-60Hz	IDNC1612	IDNC3612	IDMC1612
	1400x600x850	2030W / 230V / 50-60Hz	IDNC1614	IDNC3614	IDMC1614
	1500x600x850	2030W / 230V / 50-60Hz	IDNC1615	IDNC3615	IDMC1615
	1600x600x850	2030W / 230V / 50-60Hz	IDNC1616	IDNC3616	IDMC1616
	1800x600x850	3030W / 230V / 50-60Hz	IDNC1618	IDNC3618	IDMC1618
	2000x600x850	3030W / 230V / 50-60Hz	IDNC1620	IDNC3620	IDMC1620
Fondo 700	1200x700x850	2030W / 230V / 50-60Hz	IDNC1712	IDNC3712	IDMC1712
	1400x700x850	2030W / 230V / 50-60Hz	IDNC1714	IDNC3714	IDMC1714
	1500x700x850	2030W / 230V / 50-60Hz	IDNC1715	IDNC3715	IDMC1715
	1600x700x850	2030W / 230V / 50-60Hz	IDNC1716	IDNC3716	IDMC1716
	1800x700x850	3030W / 230V / 50-60Hz	IDNC1718	IDNC3718	IDMC1718
	2000x700x850	3030W / 230V / 50-60Hz	IDNC1720	IDNC3720	IDMC1720

GAMA AMPLIADA





MUEBLES/MÓDULOS CALIENTES
PUERTAS CORREDERAS PASANTES

- Encimera reforzada con omegas.
- Frontal soldado de 60mm en punto redondo.
- Aislados con lana de roca.
- Bloque calórico lateral con resistencias ventiladas.
- Interruptor ON/OFF luminoso y termostato digital 0°C / 90°C.
- Puertas correderas aisladas, rodamientos superiores de nylon.
- Estante base con doble omega de refuerzo, estante intermedio regulable perforado.
- Patas cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm.





CENTRALES



MÓDULOS


	DIM (mm)	POT. / TENS. / FREQ.	REF	REF
Fondo 600	1200x600x850	2030W / 230V / 50-60Hz	IDNC2612	IDMC2612
	1400x600x850	2030W / 230V / 50-60Hz	IDNC2614	IDMC2614
	1500x600x850	2030W / 230V / 50-60Hz	IDNC2615	IDMC2615
	1600x600x850	3030W / 230V / 50-60Hz	IDNC2616	IDMC2616
Fondo 700	1200x700x850	2030W / 230V / 50-60Hz	IDNC2712	IDMC2712
	1400x700x850	2030W / 230V / 50-60Hz	IDNC2714	IDMC2714
	1500x700x850	2030W / 230V / 50-60Hz	IDNC2715	IDMC2715
	1600x700x850	3030W / 230V / 50-60Hz	IDNC2716	IDMC2716
	1800x700x850	3030W / 230V / 50-60Hz	IDNC2718	IDMC2718
	2000x700x850	3030W / 230V / 50-60Hz	IDNC2720	IDMC2720

MUEBLES/MÓDULOS CALIENTES
GN 1/1 PUERTAS BATIENTES

- Encimera reforzada con omegas.
- Frontal soldado de 60mm en punto redondo, peto posterior de 100mm con radio sanitario.
- Aislados con lana de roca.
- Bloque calórico lateral con resistencias ventiladas.
- Interruptor ON/OFF luminoso y termostato digital 0°C / 90°C.
- Puertas batientes aisladas con bisagra pivotante, burlete perimetral para estanqueidad.
- Estante base con doble omega de refuerzo.
- Cuerpo de guías para 7 cubetas GN 1/1 - h.65mm.
- Patas cilíndricas de acero inox 150mm regulables 50mm.

Cubetas y parrillas GN consultar páginas 91 -93 .











		CENTRALES	MURALES	MÓDULOS
DIM (mm)	**POT. / TENS. / FREQ.**	**REF**	**REF**	**REF**
1000x700x850 (2 Puertas)	1030W / 230V / 50-60Hz	IDNC7710	IDNC4710	IDMC4710
1400x700x850 (3 Puertas)	1530W / 230V / 50-60Hz	IDNC7714	IDNC4714	IDMC4714
1800x700x850 (4 Puertas)	2030W / 230V / 50-60Hz	IDNC7718	IDNC4718	IDMC4718

SOPORTES PERFORADOS
PARA **MUEBLES/MÓDULOS CALIENTES**

- Ideales para aumentar capacidad de carga en muebles o módulos calientes.




DIM (mm)		REF
600x600x120mm	muebles 600	IDHC006
600x700x120mm	muebles 700	IDHC007



MODELOS RENOVADOS

MÓDULOS **CALIENTAPLATOS**

- Aislados con lana de roca.
- Bloque calórico superior con resistencias ocultas con ventilador.
- Interruptor ON/OFF luminoso y termostato digital 0°C / 60°C.
- Puertas batientes aisladas con bisagra pivotante, burlete perimetral para estanqueidad.
- Cajones aislados con guías telescópicas.
- Estante base reforzado con omega central.
- Patas con taco regulable.



SIMPLES

DIM (mm)		POT. / TENS. / FREQ.	REF
500x550x790	1 puerta bat.	630W / 230V / 50-60Hz	IDAC0011
500x550x790	1 cajón + 1 puerta bat.	630W / 230V / 50-60Hz	IDAC0021
500x550x790	2 cajones	630W / 230V / 50-60Hz	IDAC0022

DOBLE

DIM (mm)		POT. / TENS. / FREQ.	REF
1000x550x790	2 puertas bat.	1530W / 230V / 50-60Hz	IDAC0012




*Modelo IDAI0212

MODELOS RENOVADOS

CARROS ISOTÉRMICOS

- Aislados con lana de roca.
- Para 12 o 24 bandejas euronorm 530x370x110mm.
- Puertas batientes con cierre, burlete perimetral para estanqueidad.
- 4 ruedas de Ø125mm (2 con freno).


DIM (mm)	CAPACIDAD	REF
655x680x1695 simple	12 bandejas	IDAI0112
1160x680x1695 doble	24 bandejas	IDAI0212

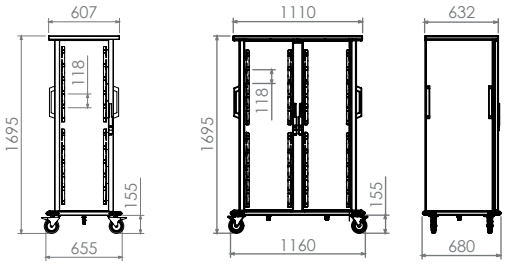



MUEBLES/MÓDULOS CALIENTES
PUERTAS CORREDERAS H.600

NOVEDAD

- Encimera reforzada con omegas.
- Frontal soldado de 60mm en punto redondo, peto posterior de 100mm con radio sanitario.
- Aislados con lana de roca.
- Bloque calórico lateral con resistencias ventiladas.
- Interruptor ON/OFF luminoso y termostato digital 0°C / 90°C.
- Puertas correderas aisladas, rodamientos superiores de nylon.
- Estante base con doble omega de refuerzo.
- Patas cilíndricas de acero inox 100mm regulables 50mm.



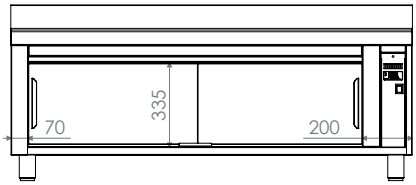

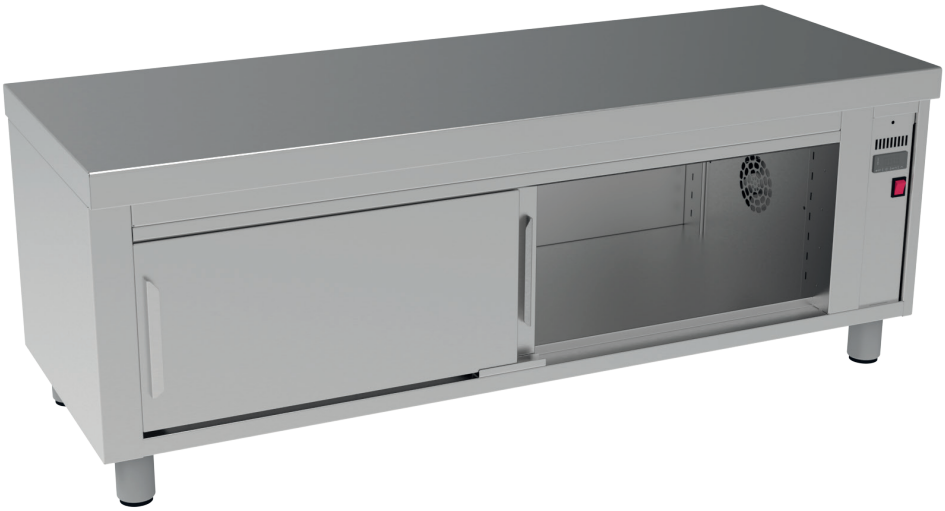




CENTRALES



MURALES



MÓDULOS


	DIM (mm)	POT. / TENS. / FREQ.	REF	REF	REF
Fondo 600	1200x600x600	1530W / 230V / 50-60Hz	IDNC5612	IDNC6612	IDMC6612
	1400x600x600	1530W / 230V / 50-60Hz	IDNC5614	IDNC6614	IDMC6614
	1500x600x600	1530W / 230V / 50-60Hz	IDNC5615	IDNC6615	IDMC6615
	1600x600x600	1530W / 230V / 50-60Hz	IDNC5616	IDNC6616	IDMC6616
	1800x600x600	2030W / 230V / 50-60Hz	IDNC5618	IDNC6618	IDMC6618
	2000x600x600	2030W / 230V / 50-60Hz	IDNC5620	IDNC6620	IDMC6620
Fondo 700	1200x700x600	1530W / 230V / 50-60Hz	IDNC5712	IDNC6712	IDMC6712
	1400x700x600	1530W / 230V / 50-60Hz	IDNC5714	IDNC6714	IDMC6714
	1500x700x600	1530W / 230V / 50-60Hz	IDNC5715	IDNC6715	IDMC6715
	1600x700x600	1530W / 230V / 50-60Hz	IDNC5716	IDNC6716	IDMC6716
	1800x700x600	2030W / 230V / 50-60Hz	IDNC5718	IDNC6718	IDMC6718
	2000x700x600	2030W / 230V / 50-60Hz	IDNC5720	IDNC6720	IDMC6720

MUEBLES/MÓDULOS CALIENTES
GN 1/1 PUERTAS BATIENTES H.600

NOVEDAD

- Encimera reforzada con omegas.
- Frontal soldado de 60mm en punto redondo, peto posterior de 100mm con radio sanitario.
- Aislados con lana de roca.
- Bloque calórico lateral con resistencias ventiladas.
- Interruptor ON/OFF luminoso y termostato digital 0°C / 90°C.
- Puertas batientes aisladas con bisagra pivotante, burlete perimetral para estanqueidad.
- Estante base con doble omega de refuerzo.
- Cuerpos de guías para 4 cubetas GN 1/1 - h.65mm.
- Patas cilíndricas de acero inox 100mm regulables 50mm.

Cubetas y parrillas GN consultar páginas 91 -93 .










		CENTRALES	MURALES	MÓDULOS
DIM (mm)	**POT. / TENS. / FREQ.**	**REF**	**REF**	**REF**
1000x700x600 (2 Puertas)	1030W / 230V / 50-60Hz	IDNC9710	IDNC8710	IDMC8710
1400x700x600 (3 Puertas)	1530W / 230V / 50-60Hz	IDNC9714	IDNC8714	IDMC8714
1800x700x600 (4 Puertas)	2030W / 230V / 50-60Hz	IDNC9718	IDNC8718	IDMC8718

ESTANTE INTERMEDIO PARA MUEBLES/MÓDULOS CALIENTES CORREDERAS

NOVEDAD

- Ideal para aumentar capacidad de carga en muebles o módulos calientes puertas correderas.

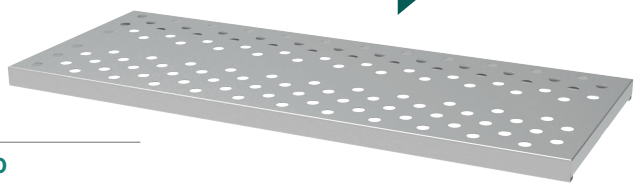

DIM L/H (mm)	FONDO 600	FONDO 700
1200x40	IDP66012	IDP67012
1400x40	IDP66014	IDP67014
1500x40	IDP66015	IDP67015
1600x40	IDP66016	IDP67016
1800x40	IDP66018	IDP67018
2000x40	IDP66020	IDP67020


CARROS
CALIENTES 90°C

- Dimensiones totales optimizadas.
- Aislamiento envolvente con lana de roca de alta densidad 100kg/m³.
- Diseño eficiente evitando puentes térmicos.
- Interior estanco con fondo tipo cubeta antigoteo. Desagüe controlado.
- Resistencia ventilada trasera accesible con alta circulación de aire para temperatura uniforme.
- Recipiente inferior para generar humedad con sistema anti-ola.
- Cuerpo de guías interior para cubetas GN h 65/45mm. Fácil extracción para una mejor limpieza.
- Puertas batientes aisladas con lana de roca, burlete de goma perimetral para garantizar la estanqueidad. Cierre Zamak y cerradura con llave.
- Apertura de la puerta de 270°.
- Interruptor ON/OFF luminoso y termostato digital 90°C en el frontal superior.
- 2 asas ergonómicas laterales para transporte.
- Cable largo en espiral de 1,2m (sin estirar) con sujeción de clavija.
- 4 ruedas giratorias de acero inoxidable reforzadas (2 con freno).

Cubetas y parrillas GN consultar páginas 91 -93 .



IDAC9010




MODELOS RENOVADOS

GN2/1 - 1 PUERTA

DIM (mm)	CAPACIDAD	RUEDAS	POT. / TENS. / FREQ.	REF
740x885x1070	10 cubetas GN 2/1 20 cubetas GN 1/1 h.65mm	Ø125mm	2060W / 230V / 50-60Hz	IDAC9010
740x885x1805	20 cubetas GN 2/1 40 cubetas GN 1/1 h.65mm	Ø160mm	3060W / 230V / 50-60Hz	IDAC9020



IDAC9020

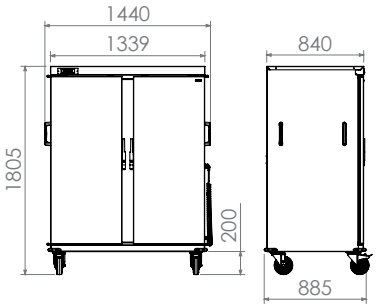

MODELOS RENOVADOS

GN2/1 - 2 PUERTAS

DIM (mm)	CAPACIDAD	RUEDAS	POT. / TENS. / FREQ.	REF
1440x885x1805	20+20 cubetas GN 2/1 40+40 cubetas GN 1/1 h.65mm	Ø160mm	3060W / 230V / 50-60Hz	IDAC9040




IDAC9040

Cubetas y parrillas GN consultar páginas 91 -93 .




IDAC9005






IDAC9025





IDAC9030



MODELOS RENOVADOS

GN1/1 - 1 PUERTA

DIM (mm)	CAPACIDAD	RUEDAS	POT. / TENS. / FREQ.	REF
740x560x715	8 cubetas GN 1/1 - h.45mm	Ø80mm	2030W / 230V / 50-60Hz	IDAC9005
535x765x730	8 cubetas GN 1/1 - h.45mm	Ø80mm	2030W / 230V / 50-60Hz	IDAC9025
535x765x1365	20 cubetas GN 1/1 - h.45mm	Ø125mm	2030W / 230V / 50-60Hz	IDAC9030

PUERTA DE CRISTAL PARA **CARROS CALIENTES**

- Marco en acero inoxidable satinado, aislado con lana de roca.
- Cierre Zamak y cerradura con llave.
- Cristal templado de cámara.

	REF
para carro IDAC9005	IDACPC05
para carro IDAC9010	IDACPC10
para carro IDAC9025	IDACPC25
para carro IDAC9030	IDACPC30
para carro IDAC9020 / IDAC9040	IDACPC20

Precio por unidad, sumado al precio del carro.




BAÑOS MARÍA
SOBREMESA


MODELOS RENOVADOS

- Cuba con radios sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad.
- Aislados con lana de roca.
- Resistencias ocultas. Interruptor ON/OFF luminoso y termostato digital 0°C / 90°C (excepto modelo IDNC2411).
- Desagüe con grifo de bola en frontal.

Cubetas y parrillas GN consultar páginas 91 -93 .

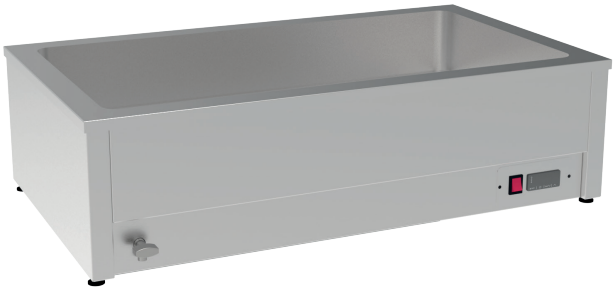


DIM (mm)	POT. / TENS. / FREQ.	REF
410x610x300 - 1GN1/1 (compacto)	800W / 230V / 50-60Hz	IDNC2411
730x610x300 - 2GN1/1	1600W / 230V / 50-60Hz	IDNC2421
1060x610x300 - 3GN1/1	2000W / 230V / 50-60Hz	IDNC2431
1390x610x300 - 4GN1/1	2400W / 230V / 50-60Hz	IDNC2441



CARROS **BAÑOS MARÍA**

MODELOS RENOVADOS

- Cuba con radios sanitarios para cubetas de 150mm de profundidad.
- Aislados con lana de roca.
- Resistencias ocultas. Interruptor ON/OFF luminoso y termostato digital 0°C / 90°C.
- Reserva caliente opcional con puertas batientes aisladas a 1 cara.
- Desagüe con grifo de bola inferior.
- Estructura en tubo 40x40mm con estante inferior soldado.
- 4 ruedas giratorias de ø100mm (2 con freno).



SIN RESERVA

DIM (mm)	POT. / TENS. / FREQ.	REF
720x465x850 - 1GN1/1	800W / 230V/ 50-60Hz	IDTC2611
830x670x850 - 2GN1/1	1600W / 230V / 50-60Hz	IDTC2621
1160x670x850 - 3GN1/1	2000W / 230V / 50-60Hz	IDTC2631
1490x670x850 - 4GN1/1	2400W / 230V / 50-60Hz	IDTC2641
1820x670x850 - 5GN1/1	3000W / 230V / 50-60Hz	IDTC2651





CON RESERVA

DIM (mm)	POT. / TENS. / FREQ.	REF
830x670x850 - 2GN1/1	2630W / 230V / 50-60Hz	IDTC3621
1160x670x850 - 3GN1/1	3030W / 230V / 50-60Hz	IDTC3631
1490x670x850 - 4GN1/1	3430W / 230V / 50-60Hz	IDTC3641



NOVEDAD



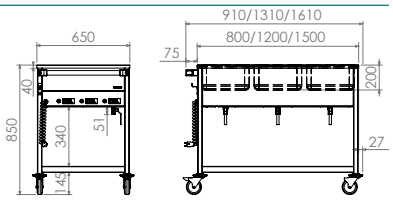

BAÑOS MARÍA SOBREMESA Y CARROS
CUBAS INDEPENDIENTES

- Cuba con radios sanitarios para cubetas de h. 150mm.
- Aislados con lana de roca.
- Resistencias ocultas. Interruptor ON/OFF luminoso y termostato digital 0°C / 90°C.
- Desagüe con grifo de bola en frontal en sobremesa.
- Desagüe con grifo de bola inferior en carros.

Cubetas GN consultar páginas 91 -93 .





SOBREMESA


CAPACIDAD	POT. / TENS. / FREQ.	DIM (mm)	REF.
2GN1/1	1600W / 230V / 50-60Hz	800x650x350	IDBC3421
3GN1/1	2400W / 230V / 50-60Hz	1200x650x350	IDBC3431
4GN1/1	3200W / 230V / 50-60Hz	1500x650x350	IDBC3441

CARROS SIN RESERVA

DIM (mm)	REF.
910x650x850	IDTC4621
1310x650x850	IDTC4631
1610x650x850	IDTC4641

Refrigerante R290.





CARROS CUBA FRÍA

- Cuba con cantos sanitarios para cubetas de h. 150mm.
- Refrigeradas mediante serpentín oculto, aislamiento en poliestireno expandido densidad 30kg/m3.
- Unidad condensadora ubicada en parte inferior, termostato digital.
- 4 ruedas giratorias reforzadas de ø100mm (2 con freno).

Cubetas y parrillas GN consultar páginas 91 -93 .


DIM (mm)	COMP.	POT. / TENS. / FREQ.	REF
830x670x850 - 2GN1/1	1/4cv	400W / 230V / 50Hz	IDTF2821
1160x670x850 - 3GN1/1	1/4cv	400W / 230V / 50Hz	IDTF2831
1490x670x850 - 4GN1/1	1/4cv	400W / 230V / 50Hz	IDTF2841
1820x670x850 - 5GN1/1	1/4cv	400W / 230V / 50Hz	IDTF2851

CARROS FRÍOS

- Aislamiento poliestireno expandido densidad 30kg/m3.
- 1 puerta batiente aislada con cierre Zamak y cerradura con llave.
- Cuerpo de guías interior para cubetas GN 1/1 - h. 65mm.
- Unidad condensadora ubicada en parte inferior, evaporador tiro forzado, termostato digital, temperatura de trabajo 2°C/ 6°C.
- 4 ruedas giratorias reforzadas de ø150mm (2 con freno).
- 2 asas ergonómicas laterales para transporte.

Cubetas y parrillas GN consultar páginas 91 -93 .

Refrigerante R290.



DIM (mm)	CAPACIDAD	COMP.	POT. / TENS. / FREQ.	REF
570x860x1820	20 cubetas GN 1/1	1/4cv	520W / 230V / 50Hz	IDAF0230
780x950x1500	10 cubetas GN 2/1 20 cubetas GN 1/1	1/4cv	520W / 230V / 50Hz	IDAF0210
780x950x1820	15 cubetas GN 2/1 30 cubetas GN 1/1	1/4cv	520W / 230V / 50Hz	IDAF0215

MODELOS RENOVADOS

